
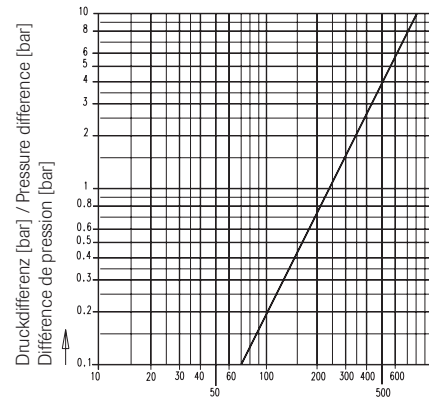
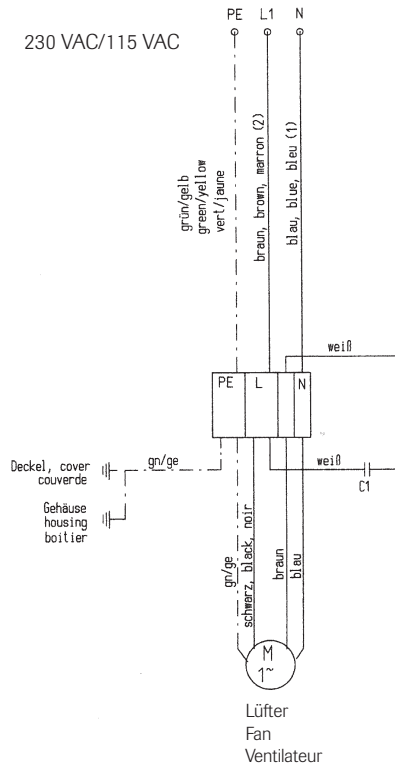



| | Mit Ventil | Mit Ventil | Ohne Ventil | Ohne Ventil |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Technische Daten: | | | | |
| Nennspannung: | 230V, 50/60 Hz* | 115V, 50/60 Hz* | 230V, 50/60 Hz* | 115V, 50/60 Hz* |
| Nennleistung: | 95/110 W | 95/110 W | 85/100 W | 75/100 W |
| Nennstrom: | 0,42/0,5 A | 0,9/0,9 A | 0,38/0,5 A | 0,67/0,9 A |
| Sicherung: | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
| Kühlleistung: | L35-W10/400l/h: 3500 W; 200l/h: 3200 W | | | |
| Zul. Druck: | 10 bar | | | |
| Umgebungstemperatur: | max. +75 °C | | | |
| Lagertemperatur: | -20 °C...+75 °C | | | |
| Wasseranschluss: | 3/8" Innengewinde im Geräteboden und im Gerätedach. Die nicht benötigten Anschlüsse müssen verschlossen werden. | | | |
| Kondensatablauf: | Ablaufstutzen Ø10 mm im Geräteboden | | | |
| Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel 3-adrig, L = 1,6 m durch Geräterückwand | | | |
| Werkseitige Temperatureinstellung: | 35 °C (Thermostatregelung) | | | |
| Schutzart: | IP55 | | | |
| Gewicht: | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Abmessungen: | BxHxT: 380x1200x205 mm | | | |
| Approbation: | CE, cURus* für 60 Hz | | | |
| | With valve | With valve | Without valve | Without valve |
| Technical data: | | | | |
| Rated voltage: | 230V, 50/60 Hz* | 115V, 50/60 Hz* | 230V, 50/60 Hz* | 115V, 50/60 Hz* |
| Rated capacity: | 95/110 W | 95/110 W | 85/100 W | 75/100 W |
| Rated current: | 0,42/0,5 A | 0,9/0,9 A | 0,38/0,5 A | 0,67/0,9 A |
| Fuse: | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
| Cooling capacity: | L35-W10/400l/h: 3500 W; 200l/h: 3200 W | | | |
| Disign pressure: | 10 bar/140 PSI | | | |
| Ambient temperature: | max. +75 °C/+167 °F | | | |
| Stock temperature: | -20 °C...+75 °C/-68 °F...+158 °F | | | |
| Water connection: | 3/8" female thread in the bottom of the device in the device un roof. Connections that are not needed. | | | |
| Condensation drain: | Drain nozzle Ø10 mm/0,39" in bottom of the device | | | |
| Electrical connection: | 3-wire cable connection, length = 1.6 m/63" through the rear panel | | | |
| Factory temperature set: | 35 °C/95 °F (Thermostat control) | | | |
| Protection class: | IP55 | | | |
| Weight: | 19 kg/64 lbs | 19 kg/64 lbs | 19 kg/64 lbs | 19 kg/64 lbs |
| Dimensions: | WxHxD: 380x1200x205 mm/14.96"x47.24"x8.07" | | | |
| Approval: | CE, cURus* for 60 Hz | | | |
| | Avec vanne | Avec vanne | Sans vanne | Sans vanne |
| Caractéristiques techniques : | | | | |
| Tension nominale : | 230V, 50/60 Hz* | 115V, 50/60 Hz* | 230V, 50/60 Hz* | 115V, 50/60 Hz* |
| Rendement nominale : | 95/110 W | 95/110 W | 85/100 W | 75/100 W |
| Courant nominal : | 0,42/0,5 A | 0,9/0,9 A | 0,38/0,5 A | 0,67/0,9 A |
| Fusible : | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
| Rendement frigorifique : | L35-W10/400l/h : 3500 W; 200l/h : 3200 W | | | |
| Pression admissible : | 10 bar | | | |
| Temperature ambiante : | max. +75 °C | | | |
| Stock ambiante : | -20 °C...+75 °C | | | |
| Raccordement de l'eau : | 3/8" filetage femelle dans le bas de l'appareil dans le toit périphérique non. Connexions qui ne sont pas nécessaires. | | | |
| Conduit des purges : | Tubulures d'écoulement Ø10 mm au fond de l'appareil | | | |
| Raccordement électrique : | Câble de raccordement à 3 brins, L = 1,6 m à travers la paroi arrière de l'appareil | | | |
| Réglage température site : | 35 °C (Régulation à thermostat) | | | |
| Indice de protection : | IP55 | | | |
| Poids : | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Dimensions : | LxHxP : 380x1200x205 mm | | | |
| Certification : | CE, cURus* pour 60 Hz | | | |

Montageskizze Schrankanbau
 Drilling template external mounting
 Gabarit de perçage montage extérieur



230 VAC/115 VAC

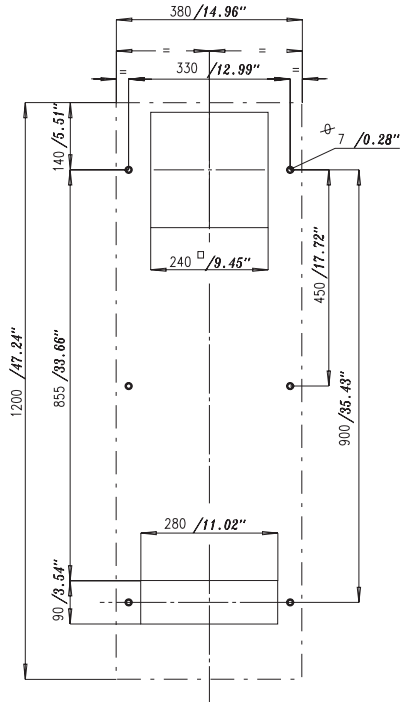

Wasserdurchflussmenge mit Ventil [l/h]
 Water flow with valve [l/h]
 Débit d'eau avec valve [l/h]

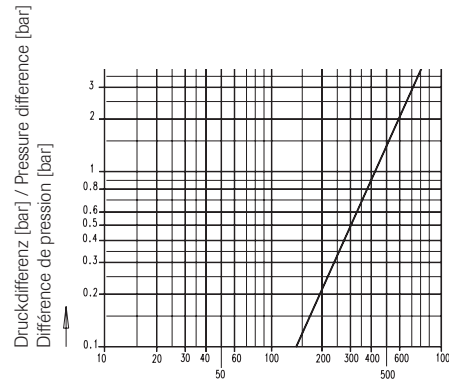

Wasserdurchflussmenge ohne Ventil [l/h]
 Water flow without valve [l/h]
 Débit d'eau sans valve [l/h]

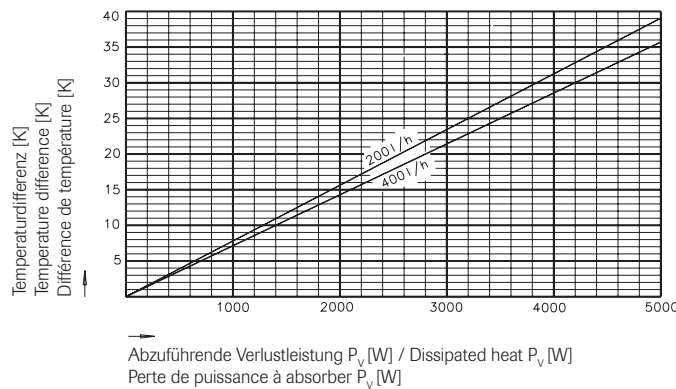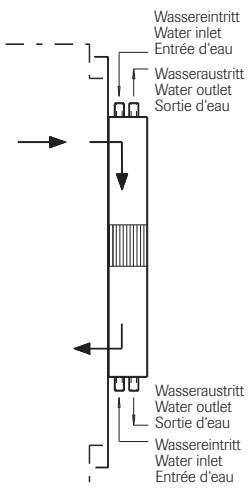

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 ©häwa, 05/2023 3116-3500-00-77TD

- SCHRANKSYSTEME
- X-FRAME
- GEHÄUSE
- ZUBEHÖR
- KLIMATISIERUNG
- LEITUNGSKANÄLE
- SONDERBAUTEN
- WERKZEUGE

häwa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa-France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

häwa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 info@haewa.com