

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz
Nennstrom:	6,5 A	12 A
Anlaufstrom:	30 A	44 A
Sicherung:	16 AT	16 AT
Kühlleistung:	L35-L35: 1600 Watt L35-L50:1000 Watt	
Kältemittel:	R134a / 810 g / 28.6 oz	
Zul. Druck:	28 bar	
Umgebungstemperaturbereich:	+20 °C...+40 °C	
Lagertemperatur:	-20 °C...+70 °C	
Schutzart:	IP54	
Gewicht:	51 kg	59 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C	
Abmessungen:	BxHxT: 400x1450x162 mm	

Technical data:

Rated voltage:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz
Rated current:	6,5 A	12 A
Starting current:	30 A	44 A
Fuse:	16 AT	16 AT
Cooling capacity:	L35-L35: 1600 Watt L35-L50:1000 Watt	
Coolant:	R134a/810 g/1,79 lbs/28.6 oz	
Design pressure:	28 bar/406 PSI	
Ambient temperature range:	+20°C.....+40°C/+68 °F...+104 °F	
Stock temperature:	-20 °C...+70 °C/-68 °F...+158 °F	
Protection class:	IP54	
Weight:	51 kg/112 lbs	59 kg/130 lbs
Factory temperature set:	35 °C/95 °F	
Dimensions:	WxHxD: 400x1450x162 mm/15.75"x57.09"x6,38"	


Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz
Courant nominal :	6,5 A	12 A
Courant de démarrage :	30 A	44 A
Fusible :	16 AT	16 AT
Rendement frigorifique :	L35-L35: 1600 Watt L35-L50:1000 Watt	
Refrigerant :	R134a/810 g/28.6 oz	
Pression tolér�see :	28 bar	
Temperature ambinate :	+20 °C...+40 °C	
Stock ambinate :	-20 °C...+70 °C	
Indice de protection :	IP54	
Poids :	51 kg	59 kg
R�glage temp�rature site :	35 °C	
Dimensions :	LxHxP : 400x1450x162 mm	




- Regelektronik
Electronic controller
R gulation  lectronique
- Kondensatverdunstung
Condensate evaporator
Condensation  vaporation
- Kondensat-Ablaufstutzen
Fitting for condensed water drain
Ecoulement condensation

Lochbild: Schrank-Anbau
 Drilling template: External mounting
 Gabarit de découpes : Montage extérieur

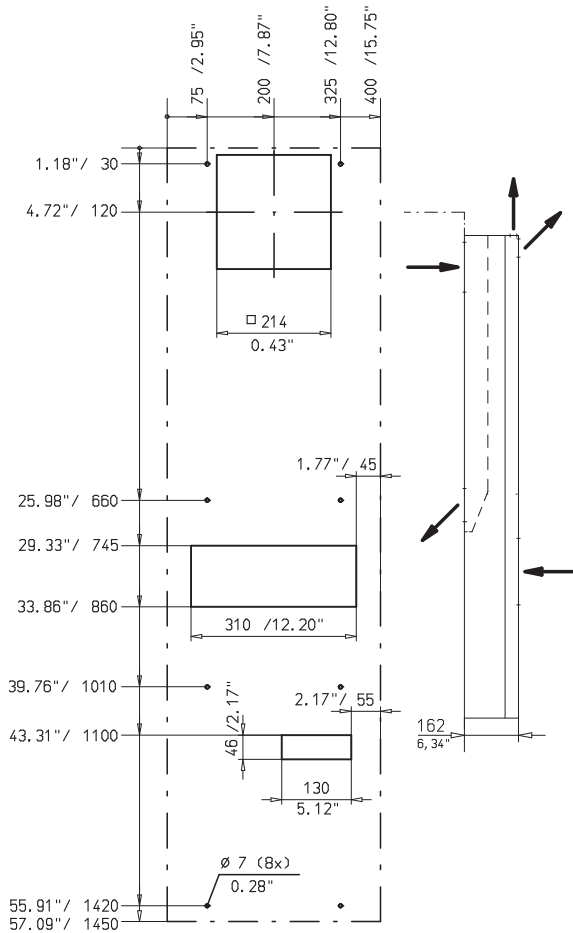

Lochbild: Schrank-Einbau
 Drilling template: Internal mounting
 Gabarit de découpes : Montage intérieur

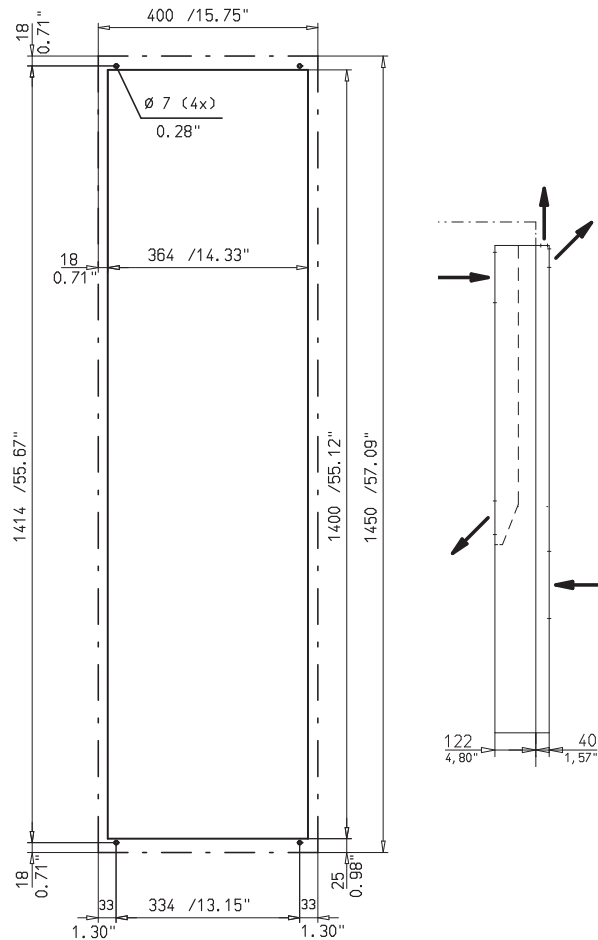

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 ©häwa, 03/2023 3120-1600-00U77TD

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

häwa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa-France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

häwa Corporation
 3768 Peachtree Crest
 Tel. +1 770 9213272
 info@haewa.com